

Montage d'une chambre à air linéaire



1. À l'aide d'un démonte-pneu, détacher le pneu de la jante et le pousser sur un côté de la roue.



2. Ôter la chambre à air classique défectueuse du pneu.




3. Dérouler la chambre à air GAADI et la gonfler légèrement.



4. Prendre le petit tronçon de la chambre à air GAADI, insérer la valve dans le trou prévu à cet effet et sécuriser le tout avec l'écrou.



5. En tournant la roue, mettre la chambre à air en place petit à petit. Veillez à ce qu'elle ne pivote pas lors de l'insertion. **IMPORTANT** : à la fin, les extrémités émoussées doivent se retrouver bout à bout !

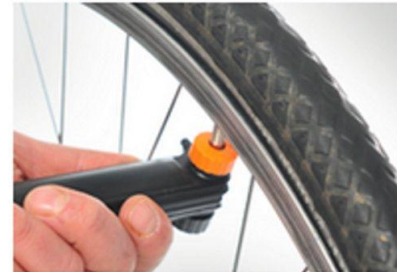

6. Remonter le pneu sur la jante. Maintenant, gonfler la roue comme à l'accoutumée. Merci de veiller à la pression autorisée pour le pneu de vélo.