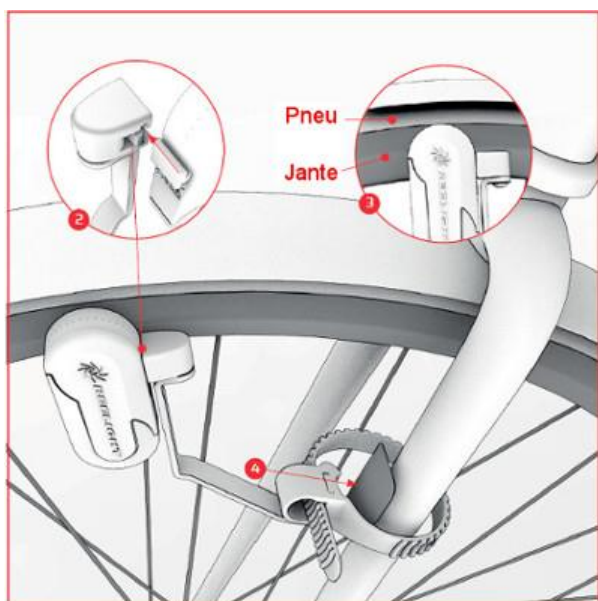


## DIRECTIVES POUR MONTAGE PERMANENT :

A



1. Les lumières doivent être montées sur le côté du vélo qui fait face au trafic allant dans votre direction. Les supports avant et arrière sont différents et doivent être montés sur la fourche de la roue avant et le hauban à l'arrière de telle sorte qu'elles soient inclinées vers la jante de roue.

2. Clipsez les feux avant et arrière sur leurs supports.

3. Placez la lumière de sorte que la partie supérieure soit au niveau du bord extérieur de la jante.

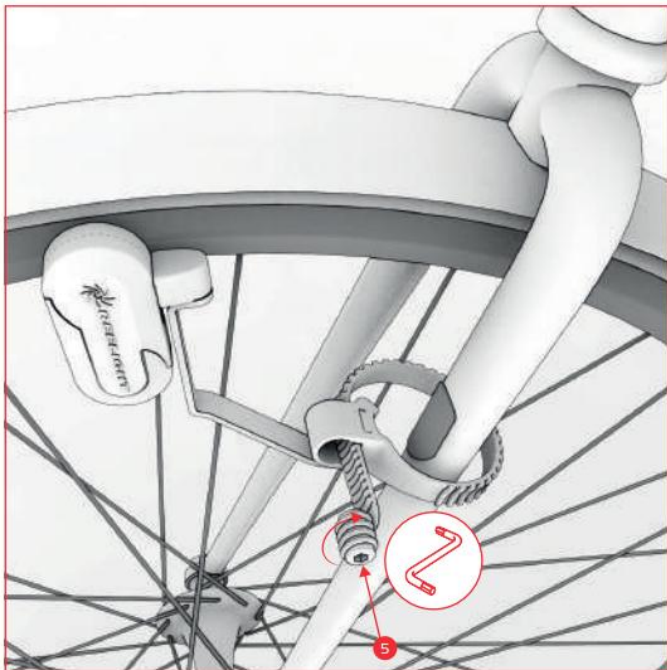
4. Pour un montage encore plus sécurisé - Enlevez la feuille hors de la bande de frottement et mettez-les respectivement sur la fourche devant et le hauban de la roue arrière.

## VOULEZ-VOUS EMPORTER VOS ÉCLAIRAGES AVEC VOUS ?

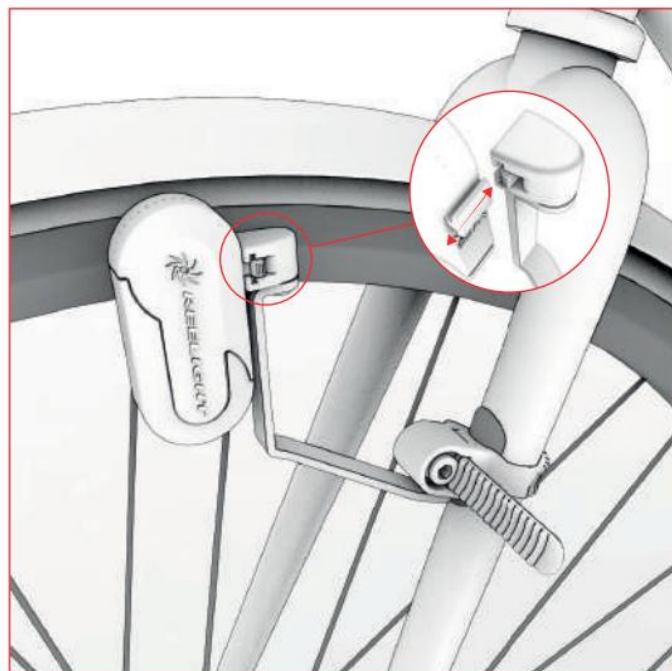
1



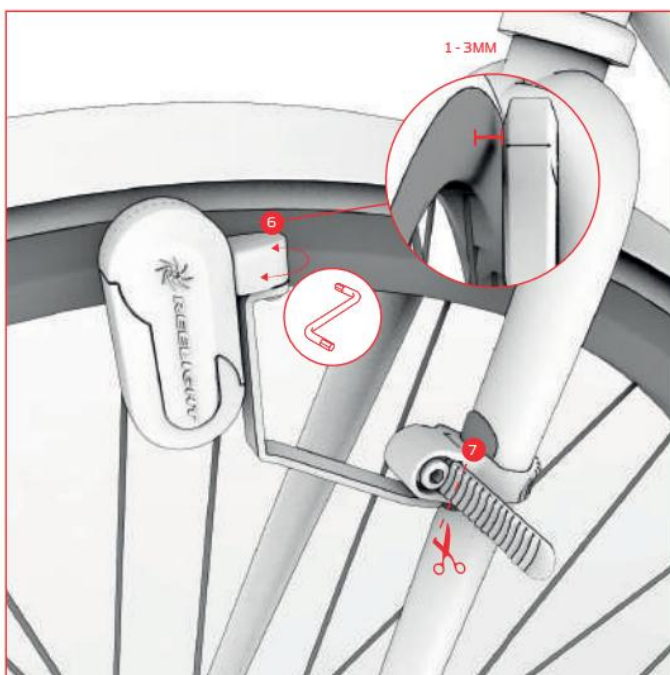
Si vous voulez des feux amovibles, vous devez enlever les vis et changer leur position.

**B**

5. Placez le boulon dans la sangle de montage et serrez-la légèrement avec une clé Allen.

**2**

La lumière se démonte facilement en appuyant sur le support tout en la retirant.

**C**

6. Ajustez la lumière par rapport à la jante en faisant tourner la tête.

7. Serrez les boulons fermement et coupez la partie en trop de l'attache.

